

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
KHAI BÁO TÊN MIỀN **CAMERADDNS.NET**  
**HIKVISION**



MINH NGUYEN

Version V2.7 11.11.2017

*Hỗ trợ kỹ thuật 0913714440*

# MỤC LỤC

<b>1. Đăng ký tài khoản quản lý tên miền cameraddns.net</b> .....	<b>3</b>
1.1. Truy cập trang cameraddns.net .....	3
1.2. Nhập thông tin đăng ký tài khoản Camera DDNS.....	3
1.3. Tạo mới một tên miền cho thiết bị.....	4
<b>2. Khai báo tên miền cameraddns.net cho thiết bị</b> .....	<b>5</b>
2.1. Khai báo tên miền cho thiết bị hỗ trợ Camera DDNS.....	5
2.2. Khai báo tên miền cho thiết bị KHÔNG hỗ trợ Camera DDNS.....	5
<b>3. Khai báo – Xem camera bằng tên miền Camera DDNS</b> .....	<b>6</b>
3.1. Xem qua trình duyệt web .....	6
3.2. Khai báo xem qua phần mềm Ivms-4200 trên máy tính .....	6
3.3. Khai báo xem qua phần mềm Ivms-4500 trên điện thoại .....	7

MINH NGUYEN

**Chú ý:** Tên miền miễn phí [cameraddns.net](http://cameraddns.net) sử dụng được cho tất cả các dòng sản phẩm của **HIKVISION**. Không cần cập nhật firmware mới (phần mềm) cho thiết bị. Tên miền [cameraddns.net](http://cameraddns.net) hỗ trợ với chế độ đăng ký **Camera DDNS** hoặc **NO-IP**.


## 1. Đăng ký tài khoản quản lý tên miền [cameraddns.net](http://cameraddns.net)

### 1.1. Truy cập trang [cameraddns.net](http://cameraddns.net)



The screenshot shows the login page of [cameraddns.net](http://cameraddns.net). At the top, there are two buttons: "ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN" (Login) and "ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN" (Register). The "ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN" button is circled in red, and a red arrow points to it from the right. Below the buttons are input fields for "Username", "Mật khẩu" (Password), and "Mã bảo mật" (Captcha). The "Mã bảo mật" field shows a captcha image with the text "f27e6". At the bottom, there are buttons for "Đăng nhập", "Quên mật khẩu?" (Forgot password?), and "Kích hoạt tài khoản" (Activate account).

### 1.2. Nhập thông tin đăng ký tài khoản **Camera DDNS**

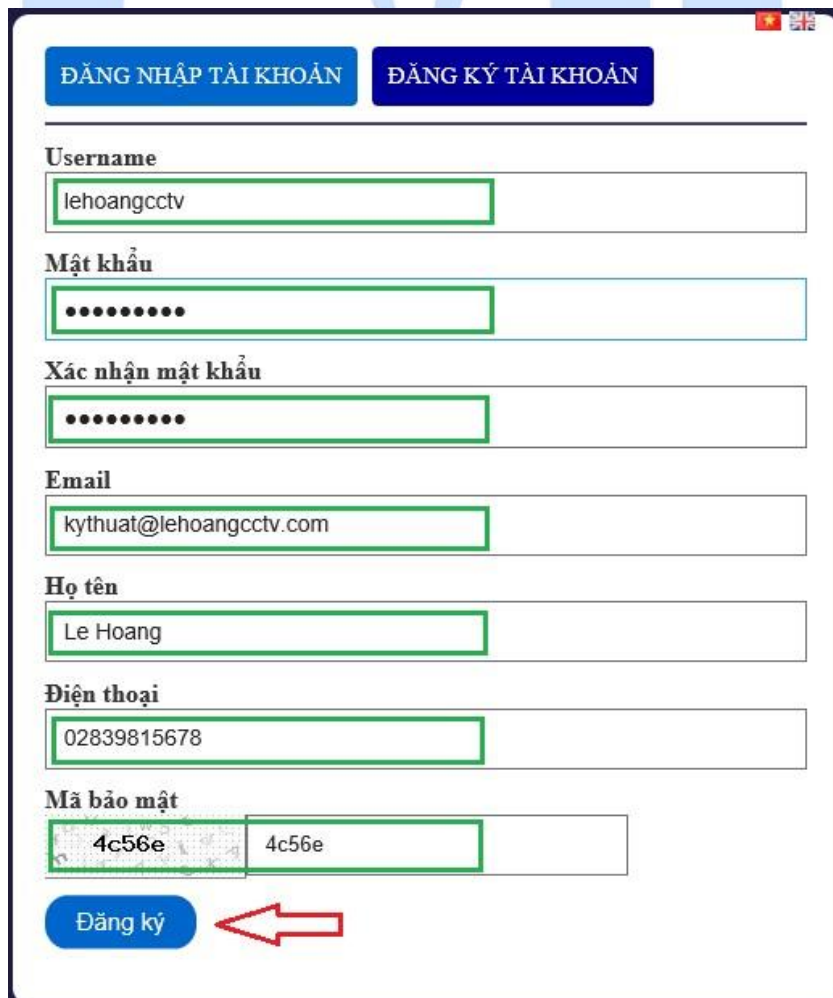

The screenshot shows the registration page of [cameraddns.net](http://cameraddns.net). At the top, there are two buttons: "ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN" (Login) and "ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN" (Register). Below the buttons are input fields for "Username", "Mật khẩu" (Password), "Xác nhận mật khẩu" (Confirm password), "Email", "Họ tên" (Full name), "Điện thoại" (Phone number), and "Mã bảo mật" (Captcha). The "Mã bảo mật" field shows a captcha image with the text "4c56e". At the bottom, there is a "Đăng ký" (Register) button, which is circled in red, and a red arrow points to it from the left.

### 1.3. Tạo mới một tên miền cho thiết bị

- Login tài khoản **Camera DDNS**




Xin chào: lehoangcctv (Le Hoang CCTV) | Thoát

DANH SÁCH CAMERADDNS    CẤU HÌNH CAMERADDNS    CẬP NHẬT TÀI KHOẢN

Search Hostname:  Clear search

#	Hostname	Device URL	Status within 1h	IP Address	Last IP Address	Port	Xóa
< Thêm mới > <b>Bấm chọn</b>							

- Nhập tên miền cần tạo cho thiết bị

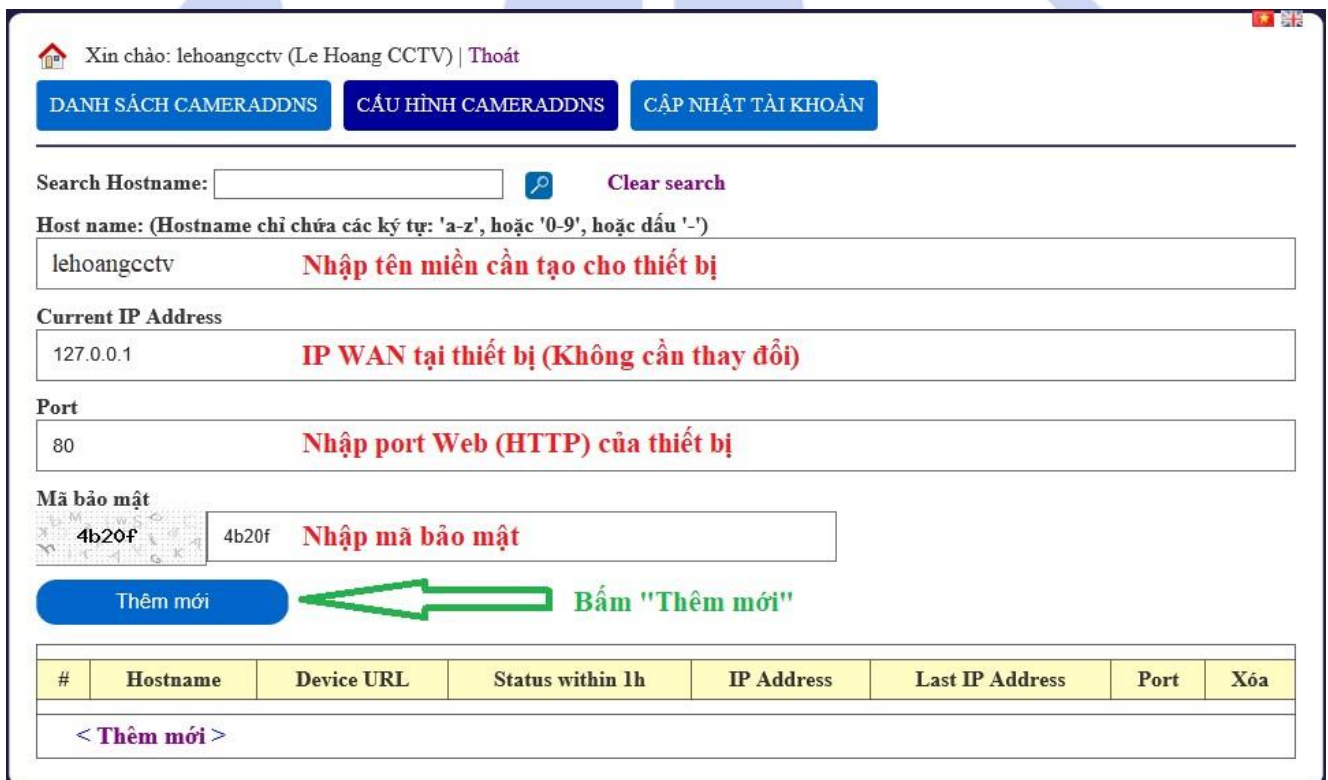

Xin chào: lehoangcctv (Le Hoang CCTV) | Thoát

DANH SÁCH CAMERADDNS    CẤU HÌNH CAMERADDNS    CẬP NHẬT TÀI KHOẢN

Search Hostname:  Clear search

Host name: (Hostname chỉ chứa các ký tự: 'a-z', hoặc '0-9', hoặc dấu '-')  
 lehoangcctv **Nhập tên miền cần tạo cho thiết bị**

Current IP Address  
 127.0.0.1 **IP WAN tại thiết bị (Không cần thay đổi)**

Port  
 80 **Nhập port Web (HTTP) của thiết bị**

Mã bảo mật  
 4b20f **Nhập mã bảo mật**

**Thêm mới** **Bấm "Thêm mới"**

#	Hostname	Device URL	Status within 1h	IP Address	Last IP Address	Port	Xóa
< Thêm mới >							

- Tên miền đã được tạo thành công



Xin chào: lehoangcctv (Le Hoang CCTV) | Thoát

DANH SÁCH CAMERADDNS    CẤU HÌNH CAMERADDNS    CẬP NHẬT TÀI KHOẢN

Search Hostname:  Clear search

#	Hostname	Device URL	Status within 1h	IP Address	Last IP Address	Port	Xóa
1	lehoangcctv	cameraddns.net/lehoangcctv	<b>Online</b>	115.34.23.79	127.0.0.1	88	Xóa

< Thêm mới >

“**Offline**”: Tên miền chưa được gán vào thiết bị nào/thiết bị ngoại tuyến.

“**Online**”: Tên miền đã được gán vào thiết bị và đang hoạt động.

## 2. Khai báo tên miền **cameraddns.net** cho thiết bị

### 2.1. Khai báo tên miền cho thiết bị **hỗ trợ** Camera DDNS

Chọn chế độ đăng ký tên miền “**DDNS Type**” là “**Camera DDNS**”

The screenshot shows the 'Configuration' tab of a camera's web interface. The 'DDNS' sub-tab is selected. A red box highlights the 'Enable DDNS' checkbox (checked) and the 'DDNS Type' dropdown menu, which is set to 'Camera DDNS'. A red arrow points to this dropdown. Other fields include 'Server Address' (cameraddns.net), 'Domain' (lehoangcctv), 'User Name' (lehoangcctv), 'Password' (masked), 'Confirm' (masked), and 'Status' (Status of DDNS is normal). A 'Save' button is visible at the bottom.

### 2.2. Khai báo tên miền cho thiết bị **KHÔNG hỗ trợ** Camera DDNS

Chọn chế độ đăng ký tên miền “**DDNS Type**” là “**NO-IP**”

The screenshot shows the 'Configuration' tab of a camera's web interface. The 'DDNS' sub-tab is selected. A red box highlights the 'Enable DDNS' checkbox (checked) and the 'DDNS Type' dropdown menu, which is set to 'NO-IP'. A red arrow points to this dropdown. Other fields include 'Server Address' (cameraddns.net), 'Domain' (lehoangcctv), 'User Name' (lehoangcctv), 'Password' (masked), 'Confirm' (masked), and 'Status' (Status of DDNS is normal). A 'Save' button is visible at the bottom.

### 3. Khai báo – Xem camera bằng tên miền Camera DDNS

#### 3.1. Xem qua trình duyệt web

- Cách 1: Login tài khoản **Camera DDNS** và bấm vào **“Device URL”** để truy cập vào thiết bị.

Xin chào: lehoangcctv (Le Hoang CCTV) | Thoát

DANH SÁCH CAMERADDNS    CẤU HÌNH CAMERADDNS    CẬP NHẬT TÀI KHOẢN

Search Hostname:

#	Hostname	Device URL	Status within 1h	IP Address	Last IP Address	Port	Xóa
1	lehoangcctv	<a href="http://cameraddns.net/lehoangcctv">cameraddns.net/lehoangcctv</a>	Online	115.34.23.79	127.0.0.1	88	Xóa

< Thêm mới >    **BẤM CHỌN ĐỂ TRUY CẬP VÀO THIẾT BỊ**

- Cách 2: Truy cập thiết bị theo tên miền <http://tenmien.cameraddns.net:port>

Ví dụ tên miền như trên là: <http://lehoangcctv.cameraddns.net:88>

#### 3.2. Khai báo xem qua phần mềm Ivms-4200 trên máy tính

- Chọn **“Device Management”** bấm **“Add”**

File System View Tool Help    Guarding Expert    admin

Control Panel    Device Management

Device    Group

Device Type

- Device
- Guarding Vision Device
- + Add New Device Type

Device for Management (2)

+ Add    Modify    Delete    Remote C...    QR Code    Activate    Device

Device Type    Nickname    Connection ...    Network Parameters    Device Serial No.

- Chọn chế độ đăng ký là **“IP/Domain”**

Add

Adding Mode:

- IP/Domain
- IP Segment
- Guarding Visio...
- EHome
- Serial Port
- IP Server
- HiDDNS
- Batch Import

Add Offline Device

Nickname: Cong Ty Le Hoang

Address: lehoangcctv.cameraddns.net

Port: 8000

User Name: admin


Password: .....

Export to Group

Set the device name as the group name and add all the channels connected to the device to the group.

Add    Cancel

### 3.3. Khai báo xem qua phần mềm Ivms-4500 trên điện thoại

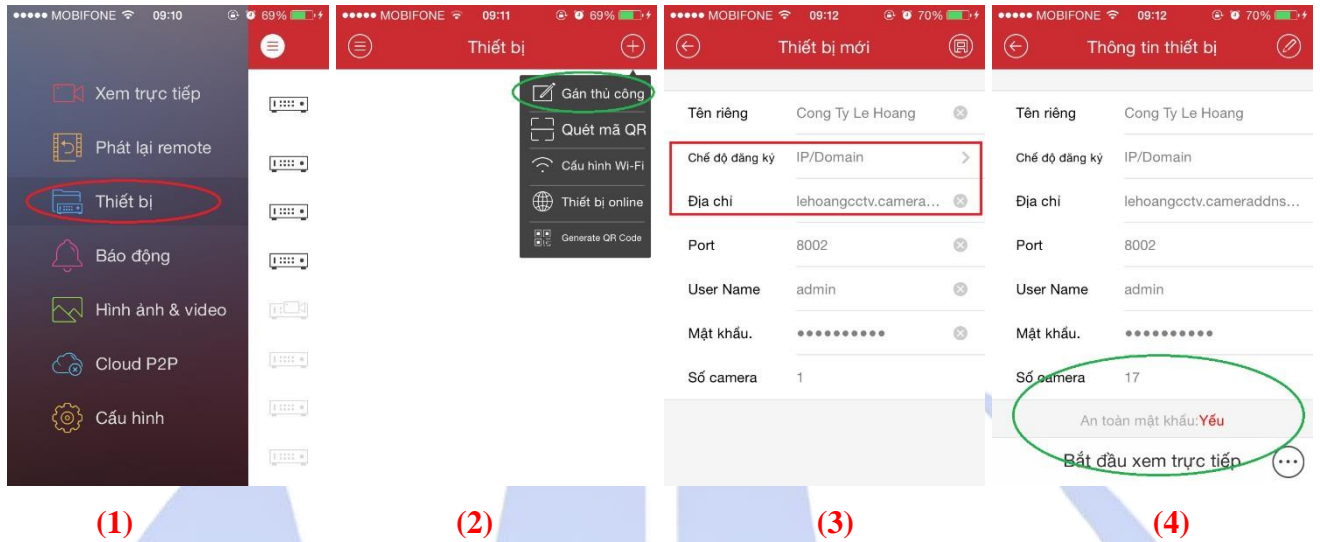

\* Chọn chế độ đăng ký chọn IP/Domain, mục địa chỉ nhập [tenmien.cameraddns.net](http://tenmien.cameraddns.net)

*Thank you!*

MINH NGUYEN