

**HƯỚNG DẪN XÓA**

**THIẾT BỊ RA KHỎI TÀI  
KHOẢN**

**HIK-CONNECT**

**MỤC LỤC**

**MINH NGUYEN**

**BƯỚC 1. KẾT NỐI THIẾT BỊ VÀ ĐIỆN THOẠI CÙNG 1 MẠNG LAN**

**BƯỚC 2. DÙNG APP HIK-CONNECT TRÊN ĐIỆN THOẠI ĐỂ XÓA THIẾT BỊ**

**BƯỚC 3. THÊM THIẾT BỊ VÀO TÀI KHOẢN MỚI**

# **XÓA HIK-CONNECT**

**Địa chỉ:** 20/12A Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM—**Điện Thoại:**0947412107—**Email:**[kythuat@minhnguyensecurity.com](mailto:kythuat@minhnguyensecurity.com)

**MINH NGUYEN**

1.

# KẾT NỐI THIẾT BỊ VÀ ĐIỆN THOẠI CÙNG 1 MẠNG LAN

Kết nối Internet



KẾT NỐI THIẾT BỊ VÀO MẠNG BẰNG DÂY

CÀI APP  
HIK-CONNECT


MINH NGUYEN

2.

**CHÚ Ý: THIẾT BỊ PHẢI BẬT HIK-CONNECT**

**\* CÁC THIẾT BỊ CHỈ HỖ TRỢ WIFI – GỬI SỐ SERIAL VỀ EMAIL [KYTHUAT@LEHOANGCCTV.COM](mailto:KYTHUAT@LEHOANGCCTV.COM) ĐỂ XÓA**

## DÙNG APP HIK-CONNECT TRÊN ĐIỆN THOẠI ĐỂ XÓA THIẾT BỊ

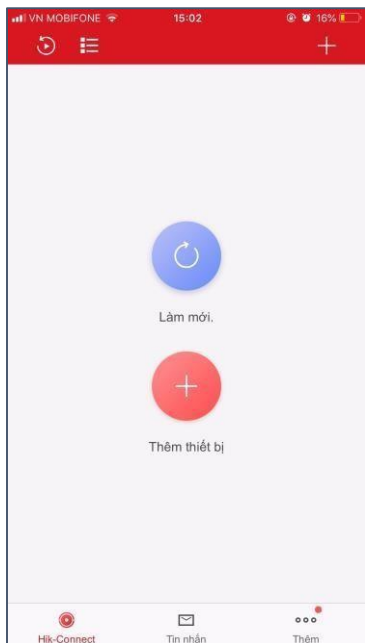

(1)




(2)



(3)



(4)

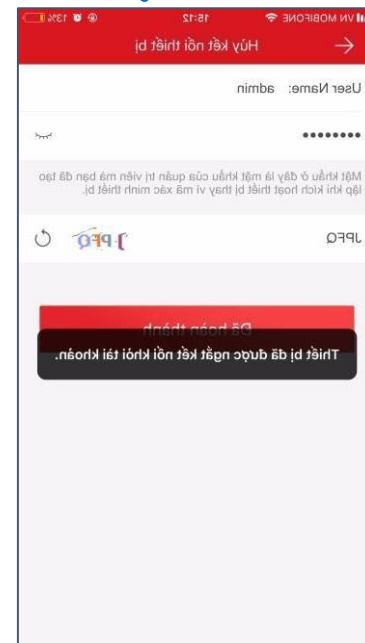

(5)

**(1). Chọn “Thêm thiết bị”**

MINH NGUYEN

3.


(2). Quét mã QR Code hoặc nhập số serial bằng tay

(3). Bấm “Hủy kết nối thiết bị”


(4). Nhập mật khẩu của thiết bị và mã xác minh

(5). Thông báo đã xóa thiết bị thành công


## THÊM THIẾT BỊ VÀO TÀI KHOẢN MỚI

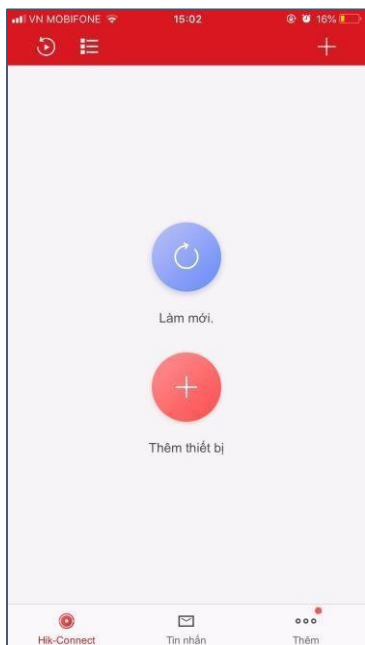


(1)

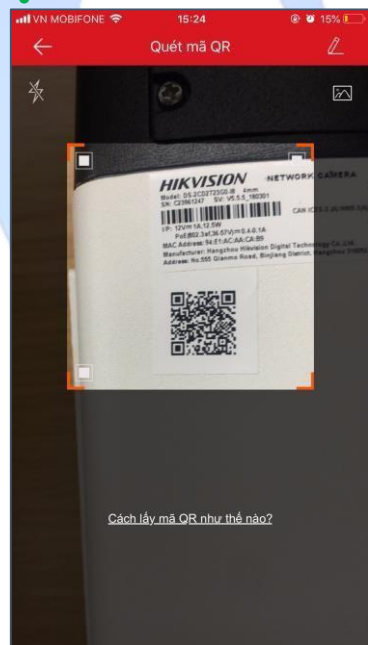


(2)

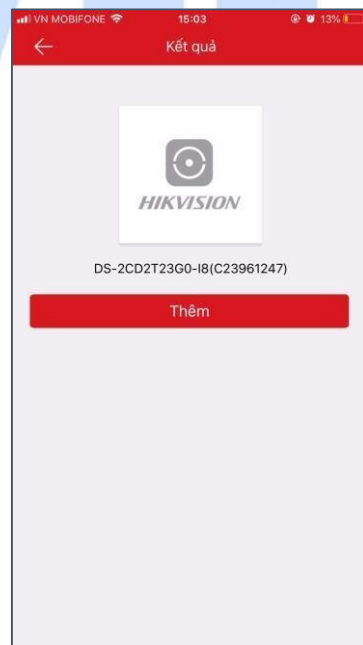

(3)

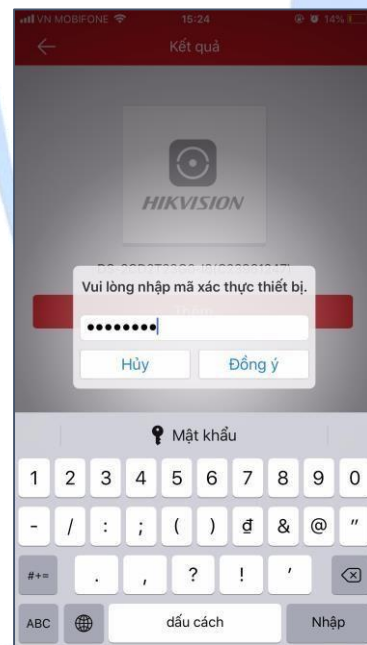

(4)

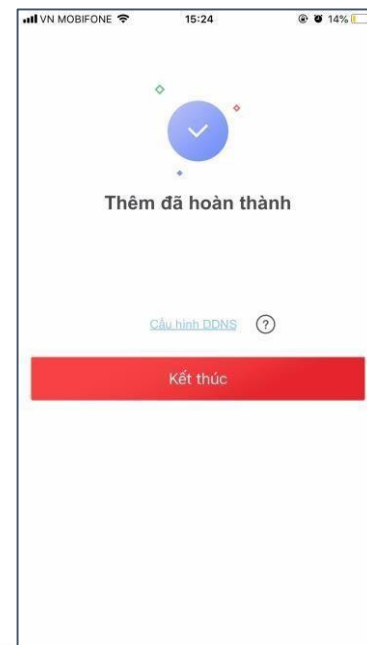

(5)

MINH NGUYEN

4.

(1). Chọn “**Thêm thiết bị**”

(2). Quét mã **QR Code** hoặc nhập số serial bằng tay

(3). Bấm “**Thêm**” thiết bị

(4). Nhập **mã xác thực** của thiết bị

(5). Bấm “**Kết thúc**” để hoàn tất thêm thiết bị

MINH NGUYEN

## Xóa Tài Khoản Trực Tiếp Trên Đầu Ghi


➔ Hỗ trợ cho đầu ghi dòng k Với version firmware từ V3.5.35 trở lên

Vào Menu --- > Configuration --- > Network --- > Platform Accesss . Click **Unlink**

Nhập ➔ Mật khẩu đầu ghi

➔ Hiện ra bảng thông báo Unlinked ---- > click **Ok** ( Xóa Thành công ).

MINH NGUYEN

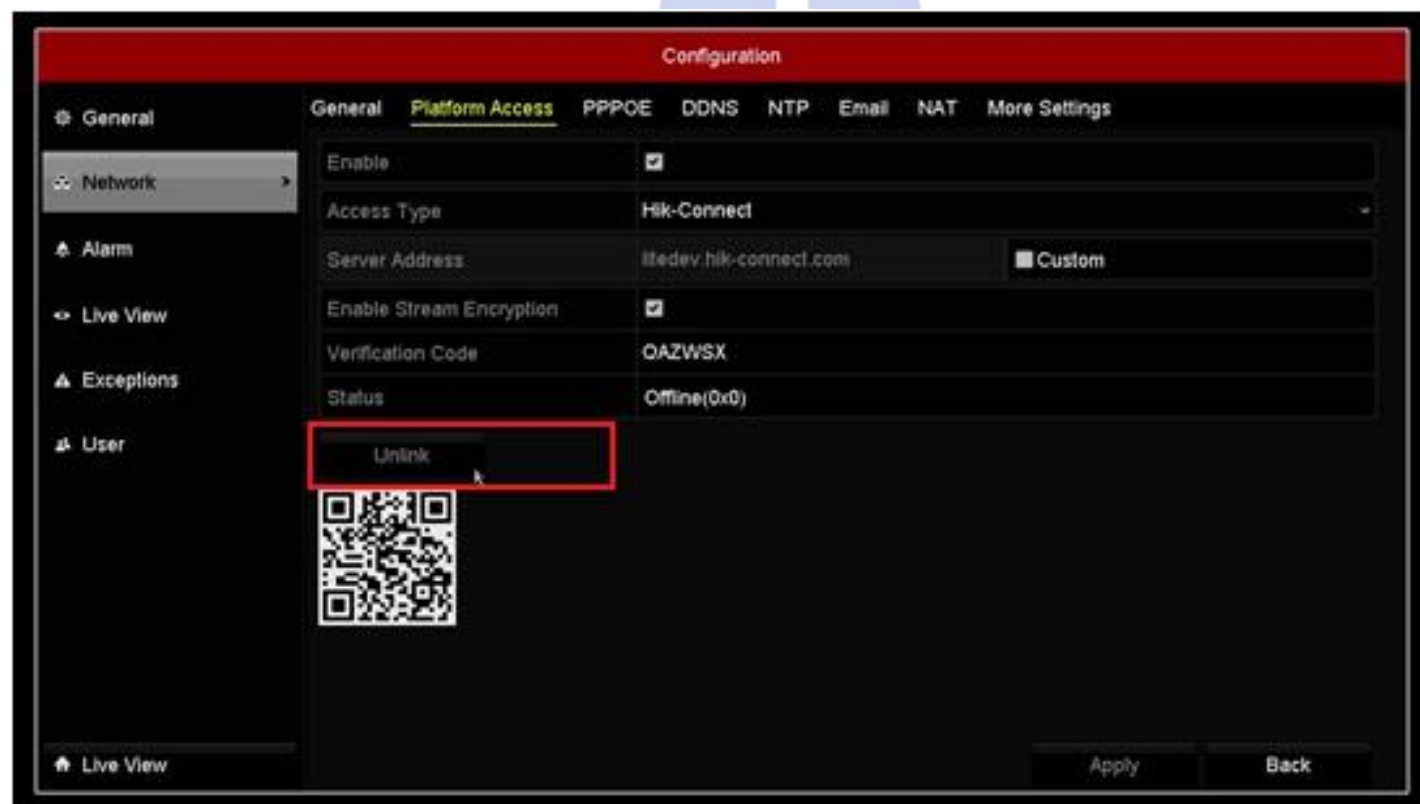

MINH NGUYEN